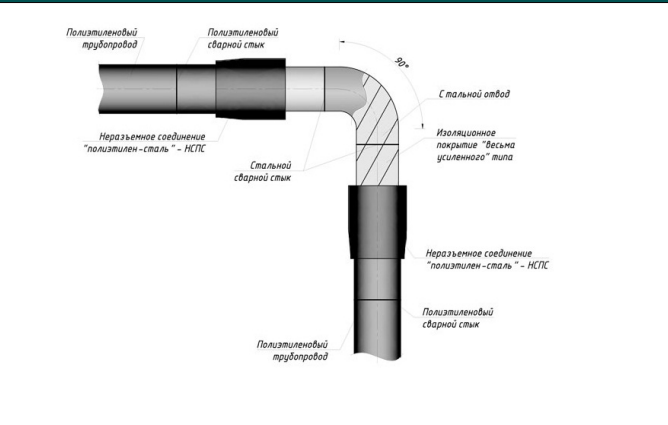
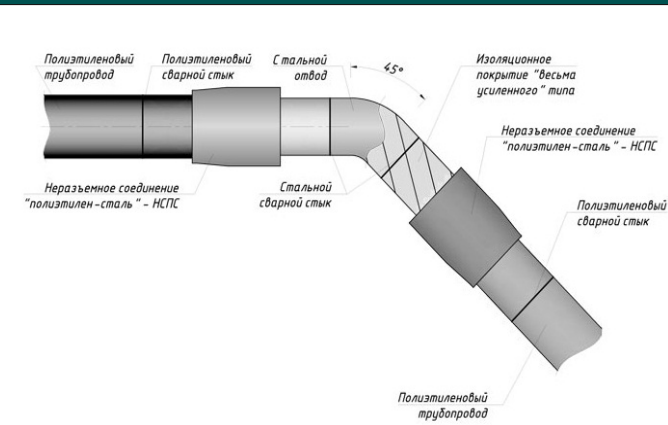


ОТВОДЫ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ (СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО)

Отводы на базе НСПС позволяют заменить не всегда надежные сварные (сегментные) полиэтиленовые отводы, которые широко распространены на территории РФ при строительстве полиэтиленовых трубопроводов. Также, отводы на базе НСПС служат хорошей альтернативой дорогостоящим импортным литым или гнутым полиэтиленовым отводам, особенно больших диаметров. «Собрать» отвод на базе НСПС достаточно просто даже в полевых условиях. Полимерная изоляция стального участка данного отвода позволяет избежать коррозии металла и использовать отводы на базе НСПС в течение длительного времени.

Все цены с НДС

ОТВОД 90° С НСПС ИЗОЛ. ПЭ 100*				
	Ø, мм	Цена, руб		
		SDR 11	SDR 13,6	SDR 17
	225/219	13518	12601	11757
	250/219	14978	13861	-
	315/273	29842	27902	-
	355/325	43980	41235	36971
	400/377	64228	60196	55744
	450/426	86821	80961	75938
	500/426	94499	-	-
	500/530	-	-	110763
	630/530	161544	-	-
	630/630	-	-	186805
	710/630	236891	228351	-
	800/720	-	288259	-
	900/820	-	-	445041

ОТВОД 45° С НСПС ИЗОЛ. ПЭ 100*				
	Ø, мм	Цена, руб		
		SDR 11	SDR 13,6	SDR 17
	225/219	12842	11971	11169
	250/219	14229	13168	-
	315/273	28350	26507	-
	355/325	41781	39173	35122
	400/377	61017	57186	52957
	450/426	82480	76913	72141
	500/426	89774	-	-
	500/530	-	-	105225
	630/530	153467	-	-
	630/630	-	-	177465
	710/630	225046	216933	-
	800/720	-	273846	-
	900/820	-	-	422789

*-Отводы на базе НСПС изготавливаются на заводе АИР-ГАЗ различных градусов и диаметров в соответствии с оригинальными техническими условиями. Диаметры отводов варьируются от 160 мм до 800 мм. Угол отвода может быть от 15 до 90 градусов .