

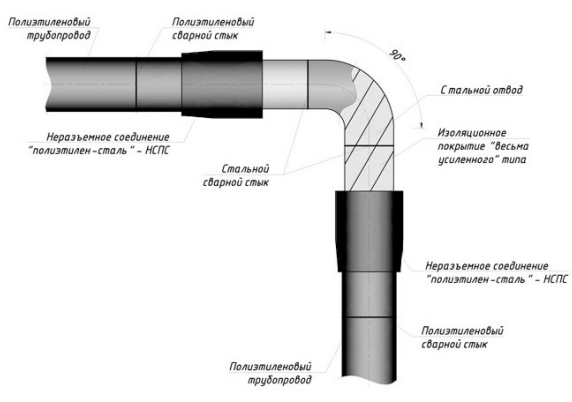
ОТВОДЫ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ (СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО)

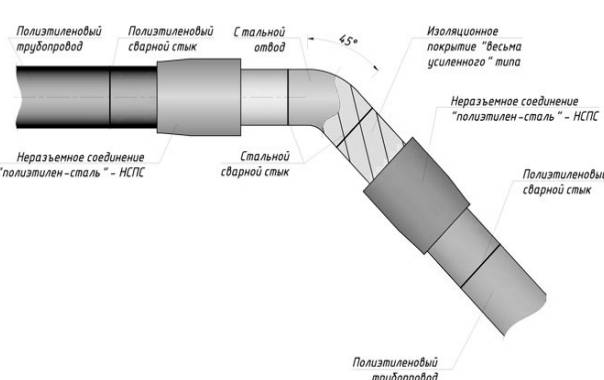
Стальной изолированный отвод с полиэтиленовыми патрубками представляет из себя конструкцию, состоящую из стального гнутого отвода и двух неразъемных соединений полиэтилен-сталь, которые соединены между собой методом электродуговой сварки.

Применение отводов полиэтилен-сталь позволяет:

- Использовать отводы полиэтилен-сталь вместо дорогостоящих импортных литых или гнутых полиэтиленовых отводов, особенно больших диаметров.
- Заменить не всегда надежные сварные (сегментные) полиэтиленовые отводы, которые широко распространены на территории РФ при строительстве полиэтиленовых трубопроводов. - в течение длительного времени использовать данное изделие, так как полимерная изоляция стального участка отвода полиэтилен-сталь позволяет избежать коррозии металла.

Все цены с НДС

ОТВОД 90° С НСПС ИЗОЛ. ПЭ 100*				
	Ø, мм	Цена, руб		
		SDR 11	SDR 13,6	SDR 17
	225/219	14 599	13 609	12 698
	250/219	16 176	14 970	-
	315/273	32 229	30 134	-
	355/325	47 498	44 534	39 929
	400/377	69 366	65 012	60 204
	450/426	93 767	87 438	82 013
	500/426	102 059	-	-
	500/530	-	-	119 624
	630/530	174 468	-	-
	630/630	-	-	201 749
	710/630	255 842	246 619	-
	800/720	-	311 320	-
	900/820	-!	-	480 644

ОТВОД 45° С НСПС ИЗОЛ. ПЭ 100*				
	Ø, мм	Цена, руб		
		SDR 11	SDR 13,6	SDR 17
	225/219	13 869	12 929	12 063
	250/219	15 367	14 221	-
	315/273	30 618	28 628	-
	355/325	45 123	42 307	37 932
	400/377	65 898	61 761	57 194
	450/426	89 078	83 066	77 912
	500/426	96 956	-	-
	500/530	-	-	113 643
	630/530	165 744	-	-
	630/630	-	-	191 662
	710/630	243 050	234 288	-
	800/720	-	295 754	-
	900/820	-	-	456 612

Завод АИР-ГАЗ изготавливает отводы полиэтилен-сталь различных диаметров и градусов в соответствии с оригинальными техническими условиями – ТУ 4859-009-12981894-2016 АИР-ГАЗ. Диаметры отводов варьируются от 160 мм до 800 мм. Угол отвода может быть от 15 до 90 градусов.